





Outils nécessaires: 

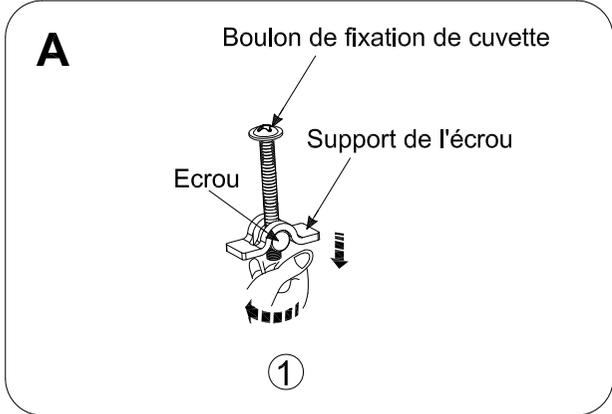


① Dévissez l'écrou du boulon de fixation de cuvette. Retirez le support de l'écrou du boulon.

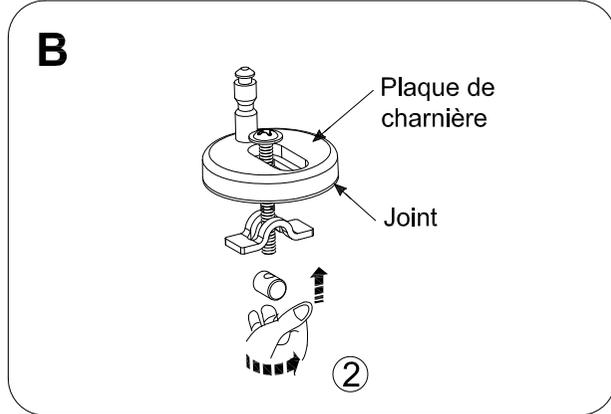


② Engagez le boulon de fixation dans la plaque de charnière et le joint. Glissez le support de l'écrou sur le boulon. Puis vissez l'écrou sur le boulon.

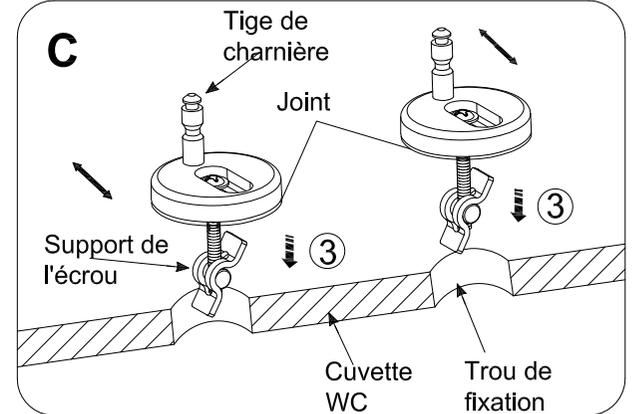


③ Tournez le support de l'écrou en position verticale et insérez-le dans le trou de fixation comme montré sur le schéma C3.

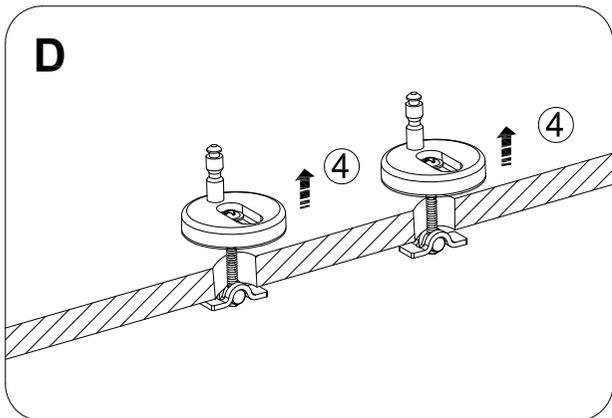


④ Une fois inséré, secouez légèrement le boulon pour que le support de boulon se mette en position horizontale. Une fois que le support de l'écrou est horizontal, soulevez la plaque de charnière et le boulon afin que le support de boulon soit fermement tenu en position par le dessous de la cuvette céramique (comme montré sur le schéma D 4).

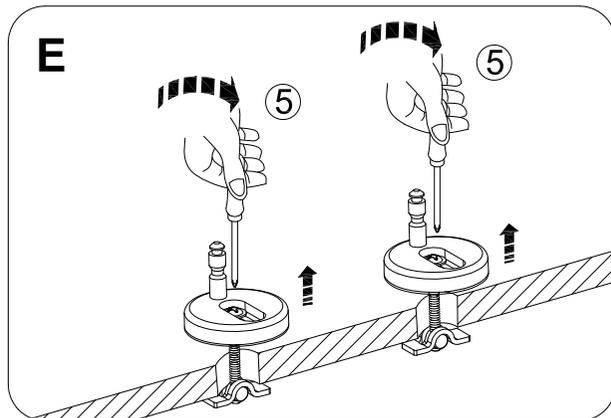

⑤ Tout en maintenant la plaque de charnière et en serrant le support de l'écrou contre le dessous de la cuvette, serrez le boulon à l'aide d'un tournevis - comme montré sur le schéma E 5. Le boulon va se serrer et la plaque de la charnière va descendre jusqu'à ce qu'elle soit fermement collée à la cuvette.

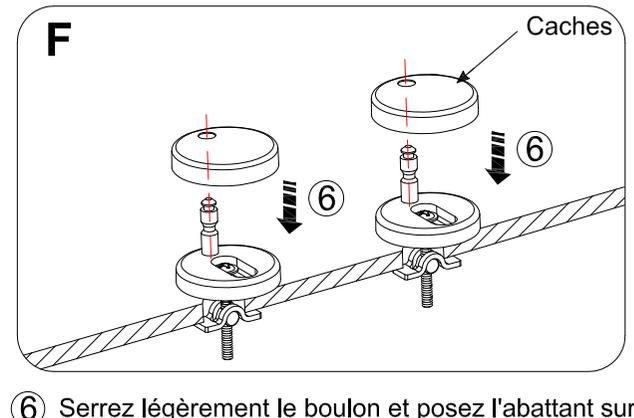


⑥ Serrez légèrement le boulon et posez l'abattant sur les tiges de la charnière. Vérifiez que l'ajustement de la plaque de charnière est correct. Si l'abattant est positionné correctement, retirez l'abattant et effectuez la fixation finale des boulons pour éviter que l'abattant bouge ou bien les fixations se relâchent. Couvrez les plaques de charnière avec les caches comme montré sur le schéma F 6.

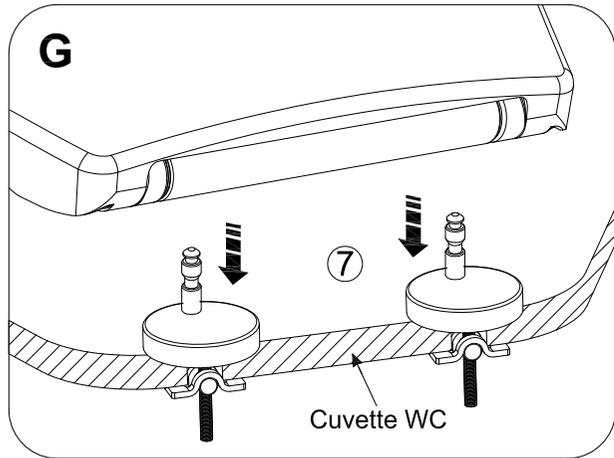

⑦ xez l'abattant sur les tiges de charnières comme montré sur le schéma G7.

## ENTRETIEN

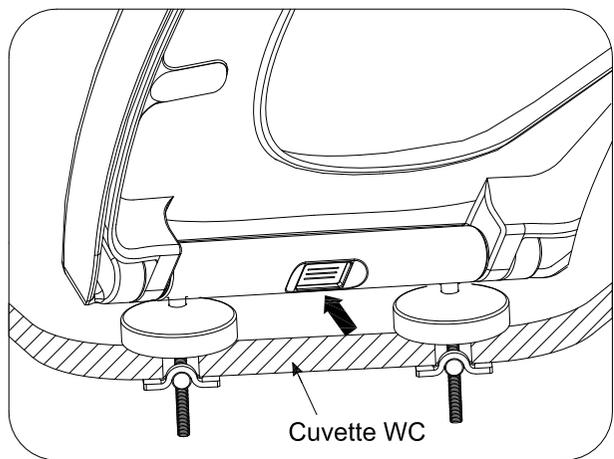

### **Entretien facile - Siège rapide à retirer**

L'abattant WC peut être facilement et rapidement retiré en ouvrant le couvercle et en appuyant sur le bouton se situant sur la barre de la charnière. Appuyer sur le bouton et soulevez l'abattant comme montré sur le schéma ci-dessus.

Une fois nettoyé, refixez l'abattant sur la cuvette en engageant les tiges de charnières dans les trous sur l'arrière de l'abattant. Appuyez doucement sur l'abattant pour le fixer en place avec un clic.

### **Nettoyage**

Utilisez uniquement l'eau et un produit nettoyant doux ou bien du savon pour nettoyer l'abattant. Pour le nettoyage de l'abattant et des charnières, n'utilisez jamais de produits contenant de javel ou d'agents chimiques abrasifs ou d'objets qui peuvent rayer la surface.

L'abattant a été conçu pour usage domestique normal (pas usage commercial).

Le fonctionnement de l'abattant peut être compromis si un poids excessif est placé dessus, ne vous mettez pas debout sur l'abattant.

Comme pour tous les abattants WC : si vous utilisez la javel ou les nettoyeurs puissants pour nettoyer la cuvette, ne laissez pas l'abattant fermé pendant que le nettoyant agit sur la cuvette - les vapeurs de javel et des nettoyeurs peuvent détruire et/ou décolorer le revêtement de l'abattant.